HEIWA
DRV

Cassette **DRV**



NOUVEAU
Façade disponible en version blanche ou noire

*Télécommande HPVOIR-V1 **incluse***

GARANTIE 5 ANS* **PIÈCES**
+ 1 ANS MAIN D'ŒUVRE REMPLACEMENT DE PIÈCES

Entrée d'air neuf pré-découpée


La cassette permet de connecter une entrée d'air neuf afin de diffuser jusqu'à 10 % d'air extérieur.

Réduction du bruit lors du fonctionnement

Le design de la cassette a été spécialement conçu pour réduire l'impact sonore des flux d'air et atteindre un niveau sonore de 19 dB**.

Pompe de relevage incluse

La pompe de relevage peut relever les condensats jusqu'à 1,2 m.




Conception compacte et légère

La cassette Heiwa est l'une des plus compacte et légère du marché. Elle permet une installation dans de petits espaces, notamment les faux plafonds (dimensionnée pour les formats standards 600x600). Existe aussi en 900x900.

Les conseils des EEH

Avec une dimension extérieure de 620 mm, la façade de la cassette 600x600 ne dépasse pas la cornière d'un faux plafond.


Flux d'air à 360°




Grâce à ses 8 sorties d'air, la cassette distribue un flux d'air uniforme à 360° dans toute la pièce. Le confort de la pièce en est sensiblement augmenté.

4 volets indépendants

Il est possible de régler indépendamment chacune des directions des quatre sorties d'air afin de s'adapter à la configuration et à l'emplacement des personnes dans la pièce***.

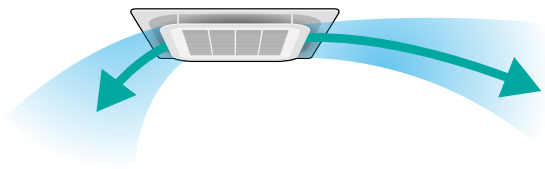

Une maintenance facile



La conception en superposition permet de démonter et de remonter facilement la façade par dessous pour accéder à la carte électronique, facilitant ainsi la maintenance.

**Sous réserve de la souscription à l'option « assistance à la mise en service Heiwa » et d'un contrat d'entretien par le client final aux conditions légales. A défaut la garantie sera de 2 ans pièces.*
***Suivant la taille des unités. ***Fonction disponible avec la télécommande HP2OFA-PREM-V1.*

Cassettes PRO DRV			Cassette DRV 600x600						Cassette DRV 900x900				
			1,5 kW	2,2 kW	2,8 kW	3,6 kW	4,5 kW	5 kW	5 kW	7,1 kW	10 kW	12,5 kW	14 kW
Références			HPVKIS-15-V1	HPVKIS-22-V1	HPVKIS-28-V1	HPVKIS-36-V1	HPVKIS-45-V1	HPVKIS-50-V1	HPVKIS-50L-V1	HPVKIS-71L-V1	HPVKIS-100L-V1	HPVKIS-125L-V1	HPVKIS-140L-V1
Puissance nominale	Mode chaud	kW	1,8	2,5	3,2	4	5	5,6	5,6	8	11,2	14	16
	Mode froid	kW	1,5	2,2	2,8	3,6	4,5	5	5	7,1	10	12,5	14
Puissance nominale absorbée		W	30	30	30	30	45	45	28	60	85	115	115

Unités intérieures												
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	370/420/460	370/460/500	420/480/570	480/550/620	560/650/730	560/650/730	700/800/900	850/950/1150	900/1000/1250	1100/1300/1650	1100/1300/1650
Pression acoustique à 2 m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	19/24/27	19/25/30	22/27/30	29/31/33	33/35/37	33/35/37	23/26/29	25/28/31	28/31/33	33/35/37	33/35/37
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	570 x 570 x 265						840 x 840 x 240				
Poids nets	kg	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	28,0	28,0	29,0	33,0	33,0

Raccordement électrique de l'unité intérieure		
Tension / Phase / Fréquence		~220-240 V / 1 Phase / 50-60 Hz
Tolérance de tension	V	~198-264 V
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité intérieure	mm²	3G1,5
Télécommande fournie avec l'unité		HPVOIR-V1
Protection électrique	A	6
Câble de communication UI et UE	mm²	2G0,75 blindé**

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

Façades à commander séparément		● HPOFAC1-V1 / ● HPOFACN1-V1	● HPOFAC2-V1 / ● HPOFACN2-V1
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	620x620x48	950x950x52
Poids nets	kg	3	6

Fluide et raccordement frigorifique												
Fluide "écologique"		R410A										
PRG		2088										
Diamètre condensats	mm	25										
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8

**Câble blindé chlorure de polyvinyle (60227 IEC 52 / 60227 IEC53) ; L<1000m ; L<1500m si section de câble = 1 mm²

Consultez votre commercial pour connaitre nos prix