Cassette Zen 2

NOUVEAU
disponible en 2.5 kW

A++
A+

Des performances énergétiques optimales

Maîtriser votre budget énergétique tout au long de l'année. Les labels énergétiques sont de A++ en froid et A+ en chaud.


Sortie d'air 4 angles 360°

Les cassettes Zen 2 permettent une sortie d'air à 360° grâce aux 4 volets mais également à l'air pulsé sur les 4 angles de la façade. Cette technologie améliore fortement le confort dans la pièce.


Option télécommande filaire HOFA-V2

Une télécommande filaire facile à brancher sur la carte électronique, et qui permet aussi de bloquer la température et le mode Chaud ou Froid.


HEIWA PLUS*
EXTENSION DE GARANTIE
JUSQU'À **10 ANS** | À PARTIR DE **99 € TTC**

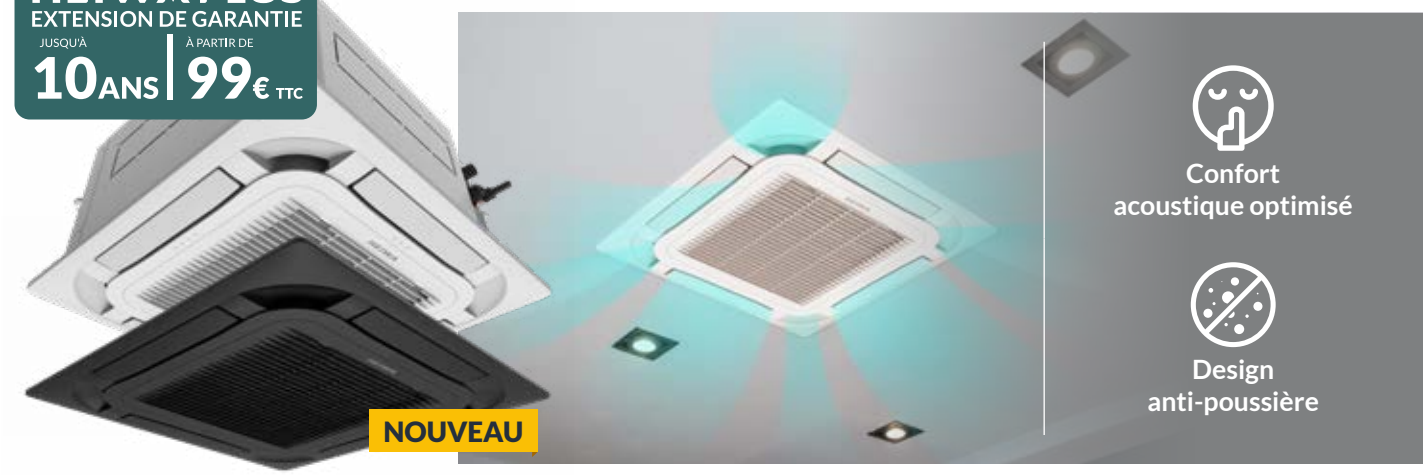

Flux d'air adapté à chaque mode de fonctionnement



Mode refroidissement : flux d'air oscillant à grand angle et horizontal afin d'éviter la sensation de souffle.



Mode chauffage : flux d'air vertical en mode chauffage pour une répartition efficace et rapide de l'air chaud.

Boîtier électrique conçu pour une maintenance rapide

Le boitier électrique intégré est accessible depuis la grille de la cassette, sans avoir à retirer le faux plafond.

Pompe de relevage incluse

La pompe de relevage est incluse. Sa hauteur de refoulement jusqu'à 1,2 m assure une grande flexibilité de positionnement dans l'installation.

Fonctionnalités adaptées pour les hauts plafonds

Les cassettes proposent **11 vitesses de ventilation différentes**. Lors de l'installation, sélectionnez la vitesse de ventilation en fonction de la hauteur du plafond afin de garantir une distance de diffusion d'air confortable.

Les conseils des EEH

Des capots d'angles escamotables situés aux 4 coins de la façade permettent d'ajuster facilement la hauteur de l'unité par les trappes d'accès, même après avoir installé la grille.

**Voir conditions de garantie sur notre site Internet - www.heiwa-france.com*

Cassette Zen 2		NOUVEAU Taille 25	Cassette Zen 2 pour Multisplit Essentiel Taille 35	Taille 50
Références		**HKIS-25-V1**	**HKIS-35-V1**	**HKIS-50-V1**
Puissance nominale mode chaud	kW	2,8	4	5,5
Puissance nominale mode froid	kW	2,8	3,5	5

Unités intérieures				
Températures de consigne (Mini / Maxi)	°C	+16 à +30		
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	350/420/490/560	350/420/490/560	350/420/490/650
Pression acoustique à 2 m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	22/26/30/35	22/26/30/35	22/26/30/37
Puissance acoustique - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	44/48/52/57	44/48/52/57	44/48/52/59
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	570x570x265	570x570x265	570x570x265
Poids nets	kg	17	17	17

Raccordement électrique				
Tension / Phase / Fréquence		~220-240 V / 1 Phase / 50 Hz		
Tolérance de tension	V	~198-264 V		
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1.5		

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

Façades à commander séparément				
Références		**HPOFAC1-V1 (Blanc) / HPOFACN1-V1 (Noir)**		
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	620x620x47		
Poids net	kg	3		

Fluide et raccordement frigorifique				
Fluide "écologique"		R32		
PRG		675		
Diamètre des condensats	mm	25		
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2



Télécommande sans fil HOIR2-V5

incluse

Télécommande filaire HOFA-V2

en option