
Console
DRV



GARANTIE 5 ANS* PIÈCES + 1 ANS MAIN D'ŒUVRE REMPLACEMENT DE PIÈCES

Télécommande HPVOIR-V1
incluse

Une température uniforme dans la pièce avec la technologie Double Flux.



La fonction double flux permet d'homogénéiser la température d'une pièce grâce a la diffusion d'air en en partie haute et en partie basse.

Ventilateur silencieux

La turbine de type hélicoïdal permet de maintenir un débit d'air élevé tout en conservant une vitesse d'air faible garante du confort sonore.

Efficacité et fiabilité de régulation


Le moteur turbine DC INVERTER permet de limiter l'intensité absorbée pour une meilleure efficacité. La sonde de température intégrée permet de réguler la température de la batterie à 0,5 degré près.

Maintenance facile

La façade amovible a été conçue pour assurer une maintenance facile. Le filtre est également démontable.

Installation simple

L'unité peut être installée au sol, en saillie ou semi encastrée.

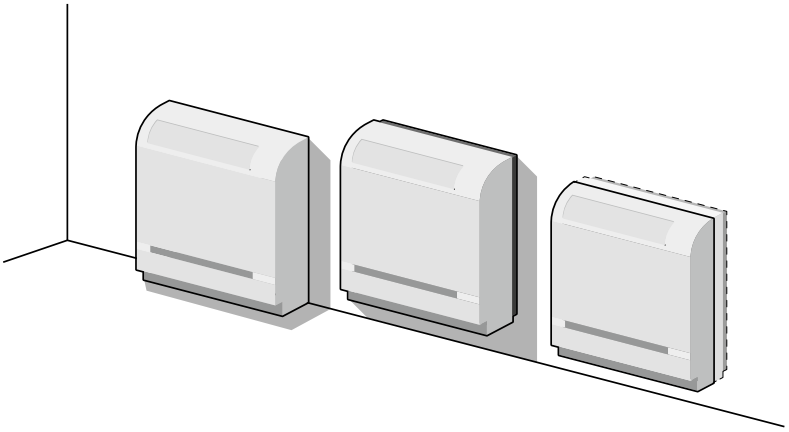

**Sous réserve de la souscription à l'option « assistance à la mise en service Heiwa » et d'un contrat d'entretien par le client final aux conditions légales. A défaut la garantie sera de 2 ans pièces.*



Consoles PRO DRV			Console DRV		
			2,2 kW	3,6 kW	5 kW
Références			**HPVCIS-22-V1**	**HPVCIS-36-V1**	**HPVCIS-50-V1**
Puissance nominale	Mode chaud	kW	2,5	4	5,5
	Mode froid	kW	2,2	3,6	5
Puissance nominale absorbée		W	15	20	40

Unités intérieures				
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	270/320/400	310/400/480	500/600/680
Pression acoustique à 2 m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	21/27/32	26/31/34	33/37/40
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	700x215x600	700x215x600	700x215x600
Poids nets	kg	16	16	16

Raccordement électrique de l'unité intérieure				
Tension / Phase / Fréquence		~220-240 V / 1 Phase / 50-60 Hz		
Tolérance de tension	V	~198-264 V		
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité intérieure	mm²	3G1,5		
Télécommande fournie avec l'unité		HPVOIR-V1		
Protection électrique	A	6		
Câble de communication UI et UE	mm²	2G0,75 blindé**		

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

Fluide et raccordement frigorifique				
Fluide "écologique"		R410A		
PRG		2088		
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 -3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

**Câble blindé chlorure de polyvinyle (60227 IEC 52 / 60227 IEC53) ; L<1000m ; L<1500m si section de câble = 1mm²

Consultez votre commercial pour connaitre nos prix