Console non carrossée **DRV**




*Contrôleur filaire HPVOFA-V1 **inclus** avec sonde de température intégrée*

Une intégration facilitée :

- Pieds réglables fournis
- Pression disponible 60 Pa pour une intégration personnalisée.

Ultra-fine

Avec une épaisseur de 200 mm, l'unité peut facilement être intégrée dans un mur.

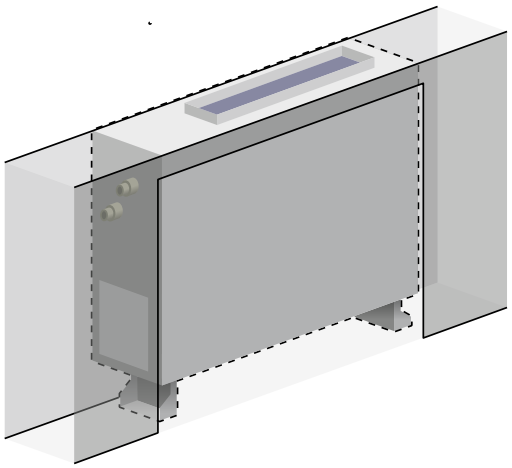

Silencieux


Le design et le moteur, ont été pensés pour réduire le bruit au maximum.

Une pression statique jusqu'à 60 Pa

Malgré sa structure verticale et très compacte, la pression statique externe peut être réglée jusqu'à 60 Pa (5 réglages disponibles).

Maintenance facile

La face avant de l'unité est démontable ce qui facilite fortement la maintenance.

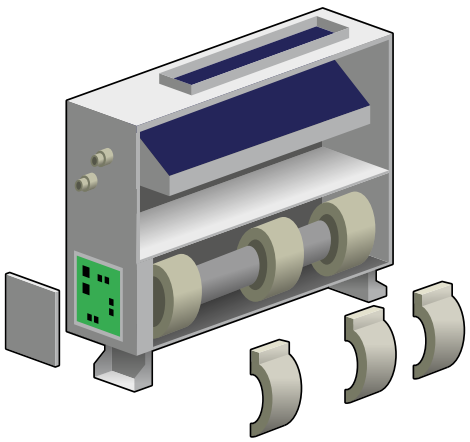

**Sous réserve de la souscription à l'option « assistance à la mise en service Heiwa » et d'un contrat d'entretien par le client final aux conditions légales. A défaut la garantie sera de 2 ans pièces.*



Consoles non carrossées PRO DRV			Console non carrossée DRV		
			2,2 kW	3,6 kW	5,6 kW
Références			**HPVCNIS-22-V1**	**HPVCNIS-36-V1**	**HPVCNIS-56-V1**
Puissance nominale	Mode chaud	kW	2,5	4	6,3
	Mode froid	kW	2,2	3,6	5,6
Puissance nominale absorbée		W	35	43	80
Unités intérieures					
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse		m3/h	250/350/450	350/450/550	600/700/900
Pression statique disponible réglable		Pa	0-40	0-40	0-60
Pression acoustique à 2 m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid		dB(A)	19/22/24	22/25/27	24/27/29
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur		mm	700x200x615	700x200x615	1100x200x615
Poids nets		kg	23	23	32
Raccordement électrique de l'unité intérieure					
Tension / Phase / Fréquence			~220-240 V / 1 Phase / 50-60 Hz		
Tolérance de tension		V	~198-264 V		
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité intérieure		mm²	3G1,5		
Télécommande fournie avec l'unité			HPVOFA-V1		
Protection électrique		A	6		
Câble de communication UI et UE		mm²	2G0,75 blindé**		
			Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100		
Fluide et raccordement frigorifique					
Fluide "écologique"			R410A		
PRG			2088		
Diamètres des liaisons liquide-gaz		Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8

**Câble blindé chlorure de polyvinyle (60227 IEC 52 / 60227 IEC53) ; L<1000m ; L<1500m si section de câble = 1mm²

Consultez votre commercial pour connaitre nos prix