HEIWA
DRV

Gainable HP 150-200 Pa
DRV




*Contrôleur filaire HPVOFA-V1 **inclus** avec sonde de température intégrée*

Haute pression statique, jusqu'à 200 Pa


La pression statique externe est réglable selon 9 paliers dont le plus élevé est 200 Pa (150 Pa sur les modèles 3,6 kW et 5 kW).

Entrée d'air neuf

Une entrée d'air neuf est prédécoupée sur le côté du gainable afin de assurer un apport d'air neuf dans les locaux traités.

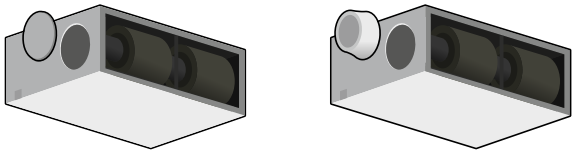


Filtre montable et démontable selon 5 directions



Le filtre peut être démonté selon 5 directions.L'installation et la maintenance sont plus simples et plus rapides quel que soit le lieu d'installation.


Boitier électrique facilement accessible



Le boitier électrique se situe à l'extérieur du gainable afin de faciliter l'entretien et la maintenance.


Pompe de relevage incluse.

La pompe de relevage peut relever les condensats jusqu'à 1,2 m.

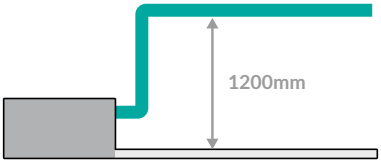

Installation flexible

Grâce à ses multiples retours d'air possibles le gainable peut s'installer dans de nombreux environnements.

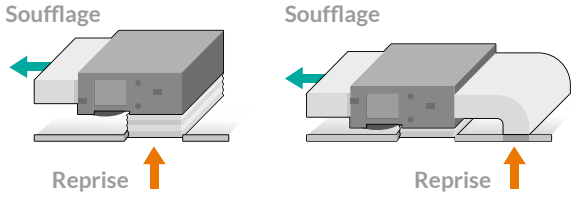

**Sous réserve de la souscription à l'option « assistance à la mise en service Heiwa » et d'un contrat d'entretien par le client final aux conditions légales. A défaut la garantie sera de 2 ans pièces.*



Référence du gainable	HPVGIS 22/28/36/50	HPVGIS 63	HPVGIS 100/120/160
Référence plénum de soufflage	**PLESHEIWADRV22283650**	**PLESHEIWADRV63**	**PLESHEIWADRV100120160**
Sorties	2x200	3x200	5x200



Référence du gainable	HPVGIS 22/28/36/50	HPVGIS 63	HPVGIS 100/120/160
Référence plénum de reprise	**PLERHEIWADRV22283650**	**PLERHEIWAHPVGIS63**	**PLERHEIWADRV100120160**
Sorties	2x250	2x250	4x250

Gainables HP PRO DRV			Gainable DRV HP							
			2,2 kW	2,8 kW	3,6 kW	5 kW	6,3 kW	10 kW	12,5 kW	16 kW
Références			HPVGIS-22HI-V1	HPVGIS-28HI-V1	HPVGIS-36HI-V1	HPVGIS-50HI-V1	HPVGIS-63HI-V1	HPVGIS-100HI-V1	HPVGIS-125HI-V1	HPVGIS-160HI-V1
Puissance nominale	Mode chaud	kW	2,5	3,2	4	5,6	7,1	11,2	14	18
	Mode froid	kW	2,2	2,8	3,6	5	6,3	10	12,5	16
Puissance nominale absorbée		W	55	55	65	85	90	140	160	230
Unités intérieures										
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse		m3/h	400/480/550	400/480/550	420/500/600	600/700/850	700/800/1000	1250/1450/1800	1400/1600/2000	1750/2000/2500
Pression statique disponible réglable		Pa	0-150	0-150	0-150	0-150	0-200	0-200	0-200	0-200
Pression acoustique à 2 m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid		dB(A)	22/24/27	22/24/27	23/25/27	26/28/30	27/29/31	29/31/34	30/32/34	32/35/38
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur		mm	700x700x300	700x700x300	700x700x300	700x700x300	1000x700x300	1400x700x300	1400x700x300	1400x700x300
Poids nets		kg	32	32	32	34	43	57	57	58
Raccordement électrique de l'unité intérieure										
Tension / Phase / Fréquence			~220-240 V / 1 Phase / 50-60 Hz							
Tolérance de tension		V	~198-264 V							
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité intérieure		mm²	3G1,5							
Télécommande fournie avec l'unité			HPVOFA-V1							
Protection électrique		A	6							
Câble de communication UI et UE		mm²	2G0,75 blindé**							
Fluide et raccordement frigorifique										
Fluide "écologique"			R410A							
PRG			2088							
Diamètre condensats		mm	25							
Diamètres des liaisons liquide-gaz		Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

**Câble blindé chlorure de polyvinyle (60227 IEC 52 / 60227 IEC53) ; L<1000m ; L<1500m si section de câble = 1 mm²

Consultez votre commercial pour connaitre nos prix