HEIWA
DRV


Gainable Slim 30 Pa
DRV



*Contrôleur filaire HPVOFA-V1 **inclus** avec sonde de température intégrée*


Pression statique réglable

Le réglage de la pression statique est ajustable de 0 à 30 Pa (réglage usine 15 Pa).

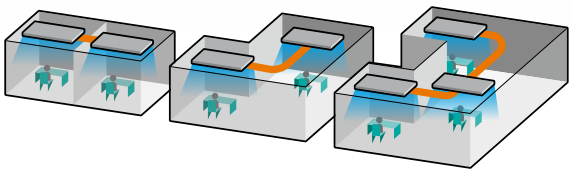


Une entrée d'air neuf

Une entrée d'air neuf est prédécoupée sur le côté du gainable afin d'assurer un apport d'air neuf dans les locaux traités.

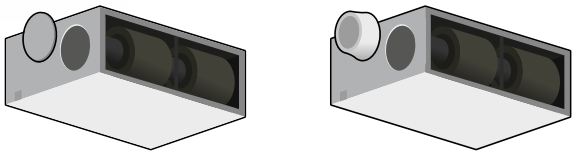


Boitier électrique facilement accessible



Le boitier électrique se situe à l'extérieur du gainable afin de faciliter l'entretien et la maintenance.


Pompe de relevage incluse

La pompe de relevage peut relever les condensats jusqu'à 1,2 m.

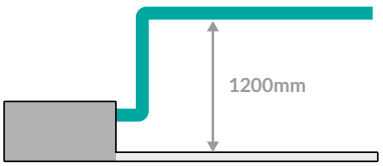

Installation flexible

Grâce à ses multiples configurations possibles de reprise d'air, le gainable peut s'installer dans de nombreux environnements.

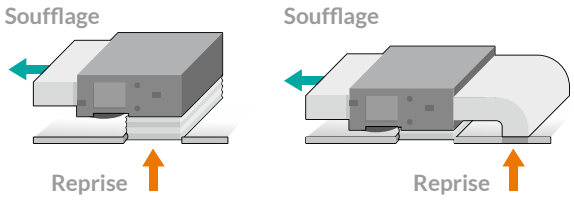

Moteur à 7 vitesses de fonctionnement

La vitesse s'ajuste automatiquement en fonction de la température intérieure et de l'activité de la pièce afin de garantir un débit d'air optimisé et un niveau sonore minimal.

**Sous réserve de la souscription à l'option « assistance à la mise en service Heiwa » et d'un contrat d'entretien par le client final aux conditions légales. A défaut la garantie sera de 2 ans pièces.*



Gainables Slim BP PRO DRV			Gainable DRV Slim BP			
			1,8 kW	2,2 kW	2,8 kW	3,6 kW
Références			**HPVGIS-18LO-V1**	**HPVGIS-22LO-V1**	**HPVGIS-28LO-V1**	**HPVGIS-36LO-V1**
Puissance nominale	Mode chaud	kW	2,2	2,5	3,2	4
	Mode froid	kW	1,8	2,2	2,8	3,6
Puissance nominale absorbée		W	28	28	28	37
Unités intérieures						
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse		m3/h	200/350/450	200/350/450	200/350/450	300/400/550
Pression statique disponible réglable		Pa	0-30	0-30	0-30	0-30
Pression acoustique à 2 m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid		dB(A)	16/19/24	16/19/24	16/19/24	19/21/25
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur		mm	710x462x200	710x462x200	710x462x200	710x462x200
Poids nets		kg	18,5	18,5	18,5	19
Raccordement électrique de l'unité intérieure						
Tension / Phase / Fréquence			~220-240 V / 1 Phase / 50-60 Hz			
Tolérance de tension		V	~198-264 V			
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité intérieure		mm²	3G1,5			
Télécommande fournie avec l'unité			HPVOFA-V1			
Protection électrique		A	6			
Câble de communication UI et UE		mm²	2G0,75 blindé**			
Fluide et raccordement frigorifique						
Fluide "écologique"			R410A			
PRG			2088			
Diamètre condensats		mm	25	25	25	25
Diamètres des liaisons liquide-gaz		Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

**Câble blindé chlorure de polyvinyle (60227 IEC 52 / 60227 IEC53) ; L<1000m ; L<1500m si section de câble = 1mm²

Consultez votre commercial pour connaitre nos prix