Gainable Zen 2

Non compatible avec les solutions de Zoning.

NOUVEAU
disponible en 2.5 kW

A++
A+

Des performances énergétiques optimales

Maîtriser votre budget énergétique tout au long de l'année. Les labels énergétiques sont de A++ en froid et A+ en chaud.

Pompe de relevage incluse

La pompe de relevage est incluse. Sa hauteur de refoulement jusqu'à 1,2 m assure une grande flexibilité de positionnement dans l'installation.

Option télécommande filaire HOFA-V2

Une télécommande filaire facile à brancher sur la carte électronique, et permet de régler la pression statique, le déport de sonde et piloter le gainable.

Slim
hauteur
200mm

Compact pour s'adapter à tous les besoins


D'une hauteur de 200 mm et d'une profondeur de 450 mm seulement, le gainable Slim est ultra compact et s'installe aisément dans les faux plafonds ou les combles.

HEIWA PLUS*
EXTENSION DE GARANTIE
JUSQU'À 10 ANS | À PARTIR DE 99 € TTC




Pression statique réglable

Jusqu'à 9 niveaux de pression statique, avec un maximum de 60 Pa, peuvent être réglés pour les unités gainables. Vous pouvez sélectionner une pression statique en fonction de la longueur du conduit d'air.

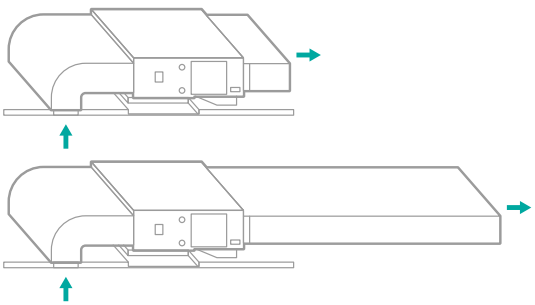

Modes de reprise d'air modifiables pour les unités gainables

Vous avez le choix entre deux modes de reprise d'air : par l'arrière ou en soffite, par le bas. Vous pouvez sélectionner le mode de reprise d'air le plus approprié à la configuration des lieux.

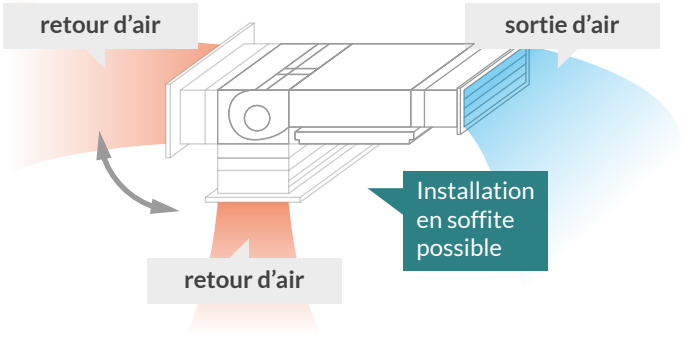

Voir conditions de garantie sur notre site Internet - www.heiwa-france.com

Gainable Zen 2			NOUVEAU	Gainable Zen 2 pour Multisplit Essentiel	
			Taille 25	Taille 35	Taille 50
	Références UI		**HGIS-25-V1**	**HGIS-35-V1**	**HGIS-50-V1**
Mode Chaud	Puissance nominale restituée à +7°C extérieur	kW	2,8	4	5,5
Mode Froid	Puissance nominale	kW	2,65	3,5	5

Unités intérieures				
Températures de consigne (Mini / Maxi)	°C	+16 à +30		
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	520/580/640/700	410/480/560/650	730/770/810/880
Pression statique disponible réglable	Pa	0-60	0-60	0-60
Pression acoustique à 1,5m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	34/36/38/41	33/35/37/39	37/38/39/41
Puissance acoustique en GV	dB(A)	57	55	57
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	710×450×200	710×450×200	1010×450×200
Poids nets	kg	18,5	19	25

Raccordement électrique				
Tension / Phase / Fréquence		~220-240 V / 1 Phase / 50 Hz		
Tolérance de tension	V	~198-264 V		
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1.5		

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

Fluide et raccordement frigorifique				
Fluide "écologique"		R32		
PRG		675		
Diamètre des condensats	mm	26		
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2



Télécommande filaire HOFA-V2

en option