


MONOSPLIT 100%

MURAL Hyōkō 3

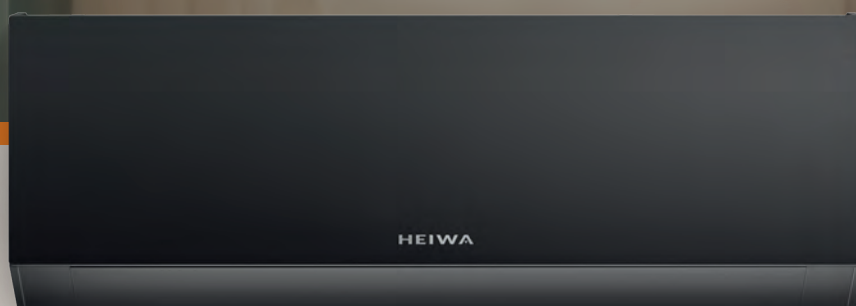

A+++

A++

GARANTIE

5 ANS*

TOUTES PIÈCES



JUSQU'À
-30°C

Chauffage
jusqu'à -30 °C



100% DE PUISSANCE
EN CHAUD
JUSQU'À
-12°C

Maintien de puissance en chaud
jusqu'à -12 °C

4.7
SCOP

SCOP
jusqu'à 4,7



JUSQU'À
+50°C

Climatisation
jusqu'à +50 °C



100% DE PUISSANCE
EN FROID
JUSQU'À
+43°C

Maintien de puissance en froid
jusqu'à +43 °C

9.2
SEER

SEER
jusqu'à 9,2

CONFORT

- Silencieux : à partir de 12 dB
- 8 vitesses de ventilation
- Fonction Silence+ : diminue le niveau sonore de l'UE de 10 dB
- Balayage horizontal et vertical
- Fonction IFEEL
- Fonction HYGRO+
- Cold Plasma + UV-C
- IA intégrée : jusqu'à 10% d'économie d'énergie par an

ESTHÉTIQUE

- Disponible en 3 coloris :
○ Blanc mat ● Noir mat ● Blanc strié
- Eclairage LED auto-adaptatif

DE SÉRIE



Télécommande infrarouge

- Modes
- Température
- Vitesse / Orientation de la ventilation
- Retardateur



+ Support mural




INCLUS
Wi-Fi



Application Heiwa Clim'
Contrôlez et programmez votre climatisation



EN OPTION



Télécommande filaire
HOFA-V2



Cache-clim Heiwa
○ Blanc ● Gris anthracite



Commande centralisée
HPOTAB-V1



Module Contact de feuillure
HODS-V2

Voir conditions de garantie page 17 du catalogue Heiwa 2026.

Monosplit 10C% Mural Hyōkō 3		Mural HYŌKŌ 3			
		Taille 25	Taille 35	Taille 50	Taille 70
		HMIH-25W-V1	HMIH-35W-V1	HMIH-50W-V1	HMIH-70W-V1
		HMIH-25C1-V1	HMIH-35C1-V1	HMIH-50C1-V1	×
		HMIH-25C2-V1	HMIH-35C2-V1	HMIH-50C2-V1	×
Mode Chaud	○ Références Blanc Mat				
	● Références Noir Mat				
	● Références Blanc Strié				
	Puissance nominale restituée à +7°C extérieur (Mini / Maxi)	kW 3 (0,9 / 4,6)	3,8 (0,9 / 5,3)	5,6 (1,2/7,5)	7,0 (1,5 / 9)
	Puissance nominale absorbée à +7°C extérieur (Maxi)	kW 0,68 (1,4)	0,95 (1,7)	1,41 (2,8)	1,7 (2,8)
	COP à +7°C extérieur	4,4	4,0	4,0	3,5
	Coefficient saisonnier de performance SCOP (A/W/C)*	4,7 / 6 / 3,6	4,7 / 5,7 / 3,7	4,6 / 5,8 / 3,6	4,4 / 6 / 3,5
	Classe énergétique saisonnière (A/W/C)*	A++ / A+++ / A	A++ / A+++ / A	A++ / A+++ / A	A+ / A+++ / A
	Puissance nominale restituée à -7°C extérieur (Maxi)	kW 3 (3,8)	3,8 (4,3)	5,6 (5,8)	7,0 (7,3)
	Puissance nominale restituée à -12°C extérieur (Maxi)	kW 3 (3,3)	3,8 (3,8)	5,6 (5,6)	7,0 (7,0)
Mode Froid	Températures limites de consigne (Mini / Maxi)	°C +16 à +30	+16 à +30	+16 à +30	+16 à +30
	Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi)	°C -30 à +30	-30 à +30	-30 à +30	-25 à +30
	Puissance nominale (Mini / Maxi)	kW 2,7 (0,67/3,7)	3,5 (0,8/4,5)	5,3 (1,1/6,6)	6,5 (1/7,8)
	Puissance nominale absorbée (Maxi)	kW 0,58 (1,3)	0,87 (1,45)	1,35 (2,45)	1,98 (4)
	EER à +35°C extérieur	4,6	4,0	3,9	3,8
	Puissance nominale restituée à +43°C extérieur (Maxi)	kW 2,7 (2,8)	3,5 (3,7)	5,3 (5,8)	6,5 (6,5)
	Coefficient saisonnier de performance SEER	9,2	8,5	8,7	8,5
	Classe énergétique saisonnière	A+++	A+++	A+++	A+++
	Températures de consigne (Mini / Maxi)	°C +16 à +30	+16 à +30	+16 à +30	+16 à +30
	Températures extérieures limites de fonctionnement	°C -15 à +50	-15 à +50	-15 à +50	-15 à +50
Unités intérieures					
Débits d'air - Silence -> Grande vitesse	m3/h	180/390/420/560/700	320/430/500/570/720	450/550/620/760/1000	450/550/620/760/1000
Pression acoustique à 2m - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	12/16/19/30/36	13/18/26/31/38	17/20/28/34/39	17/23/27/35/42
Puissance acoustique - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	32/36/39/50/59	33/40/48/51/60	38/41/45/52/60	37/43/51/55/64
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	837x200x293	837x200x293	993x222x311	993x222x311
Poids nets	kg	9,5	9,5	13	13
Unités extérieures		HMEH-25-V1	HMEH-35-V1	HMEH-50-V1	HMEH-70-V1
Débits d'air	m3/h	1950	2200	3600	3600
Pression acoustique à 5m/3m/1m en mode froid	dB(A)	38/42/52	41/45/55	45/49/59	44/48/58
Puissance acoustique en mode froid	dB(A)	61	64	65	70
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	732x330x555	802x350x555	958x402x660	958x402x660
Poids nets	kg	27,5	30	41	42,5
Fluide et raccordement frigorifique					
Fluide "écologique"		R32			
PRG		675			
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	0,72	0,7	0,97	1,3
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Longueur de liaison mini/maxi	m	3/15	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Différence de niveau maxi entre UI et UE*	m	10			
Préchargé pour une liaison de	m	7			
Appoint de charge au delà de 7m	g/m	16	16	16	40
Raccordement électrique					
Tension / Phase / fréquence		~220-240V / 1 Phase / 50 Hz			
Tolérance de tension	V	~198-264V			
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm²	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A	16	16	16	16
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

*(A / W / C) : zones climatiques définies par la norme EN14511. A="Average" / W="Warmer" / C="Colder"