
MULTISPLIT

100 %

LA PERFORMANCE EN MODE CHAUD ET FROID POUR DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXIGEANTES

GARANTIE 5 ANS* TOUTES PIÈCES

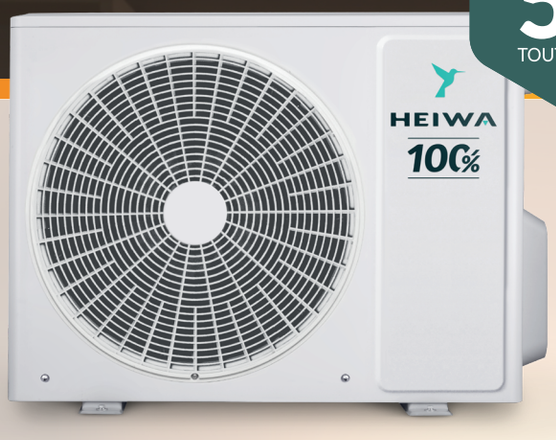

A+++
A++

Pour pouvoir adapter l'ensemble des unités intérieures sur les groupes multisplits, **des adaptateurs 3/8-5/8, 1/4-3/8 et 3/8-1/2 sont fournis** dans l'emballage des groupes concernés.

JUSQU'À -30°C	100% DE PUISSANCE EN CHAUD JUSQU'À -12°C	4.6 SCOP
Chauffage jusqu'à -30 °C	**Maintien de puissance en chaud jusqu'à -12 °C**	**SCOP jusqu'à 4,6**
JUSQU'À +48°C	100% DE PUISSANCE EN FROID JUSQU'À +43°C	8.8 SEER
Climatisation jusqu'à +48 °C	**Maintien de puissance en froid jusqu'à +43 °C**	**SEER jusqu'à 8,8**

LES + PRODUITS

- Le maintien de puissance en installation multisplit en chaud et en froid !
- Silencieux : à partir de 34 dB (jusqu'à 7 dB de moins que la gamme Essentiel)
- De 2 à 4 sorties

UNITES INTERIEURES COMPATIBLES

Mural Hyōkō 3



Mural Hyōkō 3



Mural Hyōkō 3



EN OPTION



Cache-clim Heiwa

○ Blanc ● Gris anthracite

**Voir conditions de garantie page 17 du catalogue Heiwa 2026.*

Multisplit 100%		Multi 100 %				
		2 postes	3 postes		4 postes	
		4 kW	5 kW	7 kW	8 kW	10,5 kW
Références		**HXEH-2X40-V1**	**HXEH-3X50-V1**	**HXEH-3X70-V1**	**HXEH-4X80-V1**	**HXEH-4X100-V1**
Nombre maximal d'unités intérieures raccordables		**2**	**3**	**3**	**4**	**4**
Mode Chaud – Puissance nominale restituée à +7°C (Mini / Maxi)	kW	4,4 (2,1/6,6)	5,6 (2,1/6,8)	7,1 (2,2/9)	8,6 (2,8/10,9)	10,6 (3,0/12,0)
Mode Chaud – Puissance nominale absorbée à +7°C (Maxi)	kW	0,98 (1,8)	1,2 (1,8)	1,55 (3,2)	2,15 (4,0)	2,35 (4,8)
Mode Chaud – Puissance nominale restituée à -7°C extérieur (Maxi)	kW	4,4 (5,5)	5,6 (5,9)	7,1 (7,3)	8,6 (9,5)	10,6 (11,5)
Mode Chaud – Puissance nominale restituée à -12°C extérieur (Maxi)	kW	4,4 (4,9)	5,6 (5,6)	7,1 (7,1)	8,6 (9,2)	10,6 (10,6)
Mode Chaud – Coefficient saisonnier de performance SCOP		4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
Mode Chaud – Classe énergétique saisonnière		A++	A++	A++	A++	A++
Mode Chaud – Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi)	°C	-30 à +24				
Mode Froid – Puissance nominale (Mini / Maxi)	kW	4,1 (2,1/6,0)	5,3 (2,1/6,5)	7,1 (2,2/8,5)	8,6 (2,3/10,0)	10,6 (2,3/11,5)
Mode Froid – Puissance nominale absorbée	kW	0,79	1,1	1,7	1,95	2,8
Mode Froid – Puissance nominale restituée à +40°C extérieur (Maxi)	kW	4,1 (5,5)	5,3 (6,2)	7,1 (7,2)	8,6 (9,5)	10,6 (10,8)
Mode Froid – Puissance nominale restituée à +43°C extérieur (Maxi)	kW	4,1 (5)	5,3 (5,8)	6 (6,5)	8,6 (9)	10 (10,8)
Mode Froid – Coefficient saisonnier de performance SEER		8,6	8,8	8,6	8,2	7,6
Mode Froid – Classe énergétique saisonnière		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Mode Froid – Températures extérieures limites de fonctionnement	°C	-15 à +48				
Débits d'air	m3/h	3800	3800	3800	5800	5800
Pression acoustique à 5m/3m/1m en mode froid	dB(A)	34/38/48	34/38/48	36/40/50	40/44/54	42/46/56
Puissance acoustique en mode froid	dB(A)	59	61	63	65	67
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	964x402x660	964x402x660	964x402x660	1020x427x826	1020x427x826
Poids nets	kg	46	46,5	48	68	72
Fluide et raccordement frigorifique						
Fluide "écologique"		R32				
PRG		675				
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	1,35	1,35	1,8	2,4	2,4
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x4)	1/4 - 3/8 (x4)
Longueur de liaison maxi / unité	m	20	20	20	25	25
Longueur de liaison maxi totale	m	40	60	60	80	80
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	15	15	15	25	25
Préchargé pour une liaison de	m	20	30	30	40	40
Appoint de charge au-delà de la précharge	g/m	20	20	20	20	20
Raccordement électrique						
Tension / Phase / Fréquence		~220-240 V / 1 Phase / 50 Hz				
Tolérance de tension	V	~198-264 V				
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm²	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A	16	16	20	20	25
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1,5 (x2)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x4)	4G1,5 (x4)

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100