
MONOSPLIT 100% ULTRA
MURAL YETI

REVÊTEMENT MAT

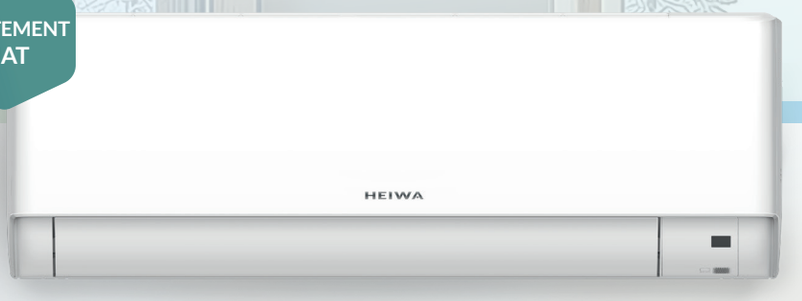

A+++
A+++

GARANTIE 5 ANS* TOUTES PIÈCES

JUSQU'A -35°C
Chauffage jusqu'à -35 °C

100% DE PUISSANCE EN CHAUD JUSQU'A -20°C
Maintien de puissance en chaud jusqu'à -20 °C

5.1 SCOP
SCOP jusqu'à 5,1

JUSQU'A +52°C
Climatisation jusqu'à +52 °C

100% DE PUISSANCE EN FROID JUSQU'A +50°C
Maintien de puissance en froid jusqu'à +50 °C

8.6 SEER
SEER jusqu'à 8,6


CONFORT

- Silencieux : à partir de 13 dB
- 8 vitesses de ventilation
- Balayage horizontal et vertical
- Fonction IFEEL
- Cold Plasma
- Ailettes profilées : effet COANDA

ESTHÉTIQUE

- Disponible en 1 coloris : blanc entièrement mat
- Eclairage LED auto-adaptatif

DE SÉRIE

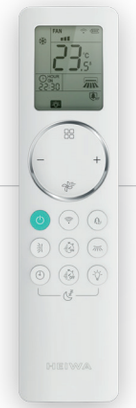

Télécommande infrarouge
- Modes
- Température
- Vitesse / Orientation de la ventilation
- Retardateur

+ Support mural

INCLUS Wifi Wi-Fi

Application Heiwa Clim'
Contrôlez et programmez votre climatisation

Télécharger dans l'App Store | DISPONIBLE SUR Google Play

EN OPTION



Cache-clim Heiwa

○ Blanc ● Gris anthracite

Voir conditions de garantie page 17 du catalogue Heiwa 2026.

Monosplit 100% ULTRA Mural YETI			Mural YETI	
			Taille 25	Taille 35
Mode Chaud	Puissance nominale restituée à +7°C extérieur (Mini / Maxi)	kW	3,5 (0,9 / 6,5)	4,2 (0,9 / 7,2)
	Puissance nominale absorbée à +7°C extérieur (Maxi)	kW	0,74 (2,4)	0,91 (2,7)
	COP à +7°C extérieur		5,1	4,6
	Coefficient saisonnier de performance SCOP (A/W/C)*		4,7 / 6 / 3,6	5,1 / 5,9 / 4
	Classe énergétique saisonnière (A/W/C)*		A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+
	Puissance nominale restituée à -7°C extérieur (Maxi)	kW	3,5 (5,2)	4,2 (5,5)
	Puissance nominale restituée à -20°C extérieur (Maxi)	kW	3,5 (4,1)	4,2 (4,3)
	Températures limites de consigne (Mini / Maxi)	°C	+16 à +30	+16 à +30
	Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi)	°C	-35 à + 30	-35 à + 30
Mode Froid	Puissance nominale (Mini / Maxi)	kW	2,7 (0,60 / 5,3)	3,5 (0,85 / 5,4)
	Puissance nominale absorbée (Maxi)	kW	0,55 (1,6)	0,78 (1,7)
	EER à +35°C extérieur		4,9	4,5
	Puissance nominale restituée à +50°C extérieur (Maxi)	kW	2,7 (3,4)	3,5 (3,6)
	Coefficient saisonnier de performance SEER		8,6	8,5
	Classe énergétique saisonnière		A+++	A+++
	Températures de consigne (Mini / Maxi)	°C	+16 à +30	+16 à +30
	Températures extérieures limites de fonctionnement	°C	-18 à + 52	-18 à + 52

Unités intérieures		HMIU-25-V1	HMIU-35-V1
Débits d'air - Silence -> Grande vitesse	m3/h	180/250/400/600/800	--/250/400/600/830
Pression acoustique à 2m - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	13/17/23/30/36	14/17/23/30/36
Puissance acoustique - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	34/38/44/51/58	35/38/44/51/58
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	770x290x230	770x290x230
Poids nets	kg	11	11

Unités extérieures		HMEU-25-V1	HMEU-35-V1
Débits d'air	m3/h	3600	3600
Pression acoustique à 5m/3m/1m en mode froid	dB(A)	42/46/56	43/47/57
Puissance acoustique en mode froid	dB(A)	61	61
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	958x660x402	958x660x402
Poids nets	kg	43,5	44

Fluide et raccordement frigorifique			
Fluide "écologique"		R32	
PRG		675	
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	0,7	0,7
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Longueur de liaison mini/maxi	m	3/15	3 / 20
Différence de niveau maxi entre UI et UE*	m	10	
Préchargé pour une liaison de	m	7	
Appoint de charge au delà de 7m	g/m	16	16

Raccordement électrique			
Tension / Phase / fréquence		~220-240V / 1 Phase / 50 Hz	
Tolérance de tension	V	~198-264V	
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm²	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A	16	16
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1,5	4G1,5

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

*(A / W / C) : zones climatiques définies par la norme EN14511. A="Average" / W="Warmer" / C="Colder"