


MULTISPLIT

ESSENTIEL

LA PERFORMANCE ET LE CONFORT
ACCESSIBLE EN TOUTES SAISONS

GARANTIE
5 ANS*
TOUTES PIÈCES

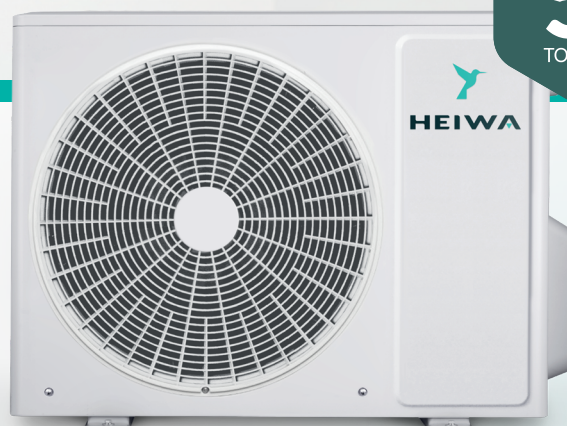

A++

A+

Pour pouvoir adapter l'ensemble des unités intérieures sur les groupes multisplits,
des adaptateurs 3/8-5/8, 1/4-3/8 et 3/8-1/2 sont fournis dans l'emballage des groupes concernés.



JUSQU'À
-15°C

Chauffage
jusqu'à -15 °C

4.4
SCOP

SCOP
jusqu'à 4,4



JUSQU'À
+43°C

Climatisation
jusqu'à +43 °C

7.8
SEER

SEER
jusqu'à 7,8

LES + PRODUITS

- Silencieux : à partir de 34 dB
- Redémarrage auto
- De 2 à 5 sorties
- Compact

UNITES INTERIEURES COMPATIBLES

Mural
Hyōkō 3



Mural
Zen+ & Zen+ XS



Mural
Zen 3



Console
Hyōkō



Cassette
Zen 2



Gainable
Zen 2



EN OPTION



Cache-clim Heiwa

☐ Blanc ☒ Gris anthracite

*Voir conditions de garantie page 17 du catalogue Heiwa 2026.

Multisplit Essentiel		Multi Essentiel							
		2 postes			3 postes			4 postes	
		3 kW	4 kW	5 kW	5 kW	6 kW	7 kW	8 kW	10,5 kW
Références		HXES2-2X30-V1	HXES2-2X40-V1	HXES2-2X50-V1	HXES2-3X50-V1	HXES2-3X60-V1	HXES2-3X70-V1	HXES2-4X80-V1	HXES2-4X105-V1
Mode Chaud	Nombre maximal d'unité intérieures raccordables	2	2	2	3	3	3	4	4
	Puissance nominale restituée à +7 °C (Mini / Maxi) kW	3,3 (1,0/4,3)	4,4 (2,5/5,4)	5,65 (2,6/6,5)	5,65 (1,0/7,4)	6,5 (2,7/8,5)	8,6 (2,8/9,2)	9,5 (2,8/10,3)	12 (3/14)
	Puissance nominale absorbée à +7 °C (Maxi) kW	0,70 (1,1)	0,97 (2,3)	1,25 (2,5)	1,15 (2,5)	1,43 (2,9)	2,23 (3)	2,20 (3,6)	3,04 (5)
	Puissance nominale restituée à -7 °C extérieur (Maxi) kW	2,6 (2,8)	3,2 (3,2)	4,3 (4,5)	4,5 (4,5)	5 (5,3)	6,2 (6,2)	6,2 (6,2)	9 (9,1)
	Coefficient saisonnier de performance SCOP	4,4	4,2	4,2	4,4	4,3	4,3	4,2	4
	Classe énergétique saisonnière	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi) °C		-15 à +24							
Mode Froid	Puissance nominale (Mini / Maxi) kW	3,2 (1,0/4,8)	4,1 (2,1/5,0)	5,3 (2,1/5,8)	5,3 (1,0/7,0)	6,1 (2,2/8,3)	7,1 (2,3/9,2)	8 (2,3/11,0)	10,6 (2,6 / 12)
	Puissance nominale absorbée kW	0,76	1,1	1,48	1,36	1,48	1,88	2,12	3
	Coefficient saisonnier de performance SEER	7,5	7,2	7,2	7,4	7,8	7,1	7,2	7,2
	Classe énergétique saisonnière	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Températures extérieures limites de fonctionnement °C	-15 à +48	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +48	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43

Débits d'air	m3/h	2300	2300	2300	2300	3800	3800	3800	5800	5800
Pression acoustique à 5m/3m/1m en mode froid	dB(A)	34/38/48	36/40/50	36/40/50	34/38/48	43/47/57	43/47/57	44/48/58	46/50/60	46/50/60
Puissance acoustique en mode froid	dB(A)	59	62	64	61	68	68	68	70	72
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	822 x 352 x 550	822 x 352 x 550	822 x 352 x 550	822 x 352 x 550	889 x 340 x 654	889 x 340 x 654	889 x 340 x 654	1020 x 427 x 826	1020 x 427 x 826
Poids nets	kg	28	30	32	34,5	47,5	47,5	51	72	73

Fluide et raccordement frigorifique									
Fluide "écologique"		R32							
PRG		675							
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	0,7	0,75	0,9	1	1,6	1,7	1,8	2,4
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x4)	1/4 - 3/8 (x5)
Longueur de liaison maxi / unité	m	20	20	20	20	20	20	20	25
Longueur de liaison maxi totale	m	40	40	40	40	60	60	70	80
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	15	15	15	15	15	15	15	25
Préchargé pour une liaison de	m	10	10	10	20	30	30	40	40
Appoint de charge au-delà de la précharge	g/m	20	20	20	20	20	20	20	20

Raccordement électrique									
Tension / Phase / Fréquence		~220-240 V / 1 Phase / 50 Hz							
Tolérance de tension V		~198-264 V							
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm²	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G4
Protection électrique	A	16	16	16	16	20	20	20	25
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1,5 (x2)	4G1,5 (x2)	4G1,5 (x2)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x4)	4G1,5 (x4)

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

Tarif général € HT + éco contribution	HXES2-2X30-V1	HXES2-2X40-V1	HXES2-2X50-V1	HXES2-3X50-V1	HXES2-3X60-V1	HXES2-3X70-V1	HXES2-4X80-V1	HXES2-4X105-V1	HXES2-5X120-V1
	1 220€+7,67€	1 283€+7,67€	1 464€+7,67€	1 553€+7,67€	1 960€+7,67€	2 254€+7,67€	2 817€+7,67€	3 380€+7,67€	3 607€+7,67€