


MONOSPLIT 100%ULTRA MURAL YETI

REVÊTEMENT
MAT

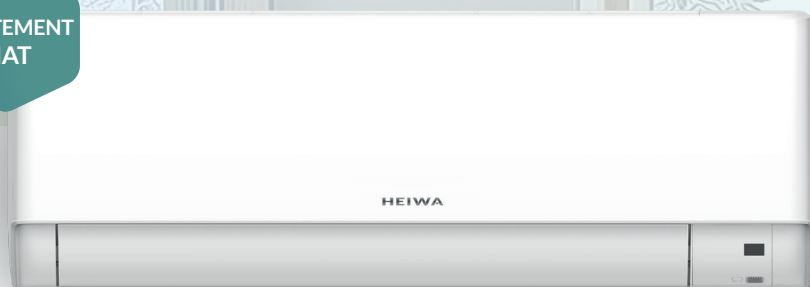

A+++

A+++

GARANTIE
5 ANS^{*}
TOUTES PIÈCES



JUSQU'À
-35°C

Chauffage
jusqu'à -35 °C



100% DE PUISSANCE
EN CHAUD
JUSQU'À
-20°C

Maintien de puissance en chaud
jusqu'à -20 °C

5.1
SCOP

SCOP
jusqu'à 5,1



JUSQU'À
+52°C

Climatisation
jusqu'à +52 °C



100% DE PUISSANCE
EN FROID
JUSQU'À
+50°C

Maintien de puissance en froid
jusqu'à +50 °C

8.6
SEER

SEER
jusqu'à 8,6

CONFORT

- Silencieux : à partir de 13 dB
- 8 vitesses de ventilation
- Balayage horizontal et vertical
- Fonction IFEEL
- Cold Plasma
- Ailettes profilées : effet COANDA

ESTHÉTIQUE

- Disponible en 1 coloris : blanc entièrement mat
- Eclairage LED auto-adaptatif

DE SÉRIE



Télécommande infrarouge

- Modes
- Température
- Vitesse / Orientation de la ventilation
- Retardateur



+ Support mural



INCLUS
Wifi

Wi-Fi



Application Heiwa Clim'
Contrôlez et programmez votre climatisation



Télécharger dans
l'App Store



DISPONIBLE SUR
Google Play

EN OPTION



Cache-clim Heiwa

☐ Blanc ☒ Gris anthracite

^{*}Voir conditions de garantie page 17 du catalogue Heiwa 2026.

Monosplit 10C% ^{ULTRA} Mural YETI		Mural YETI	
		Taille 25	Taille 35
Mode Chaud	Puissance nominale restituée à +7°C extérieur (Mini / Maxi)	kW 3,5 (0,9 / 6,5)	4,2 (0,9 / 7,2)
	Puissance nominale absorbée à +7°C extérieur (Maxi)	kW 0,74 (2,4)	0,91 (2,7)
	COP à +7°C extérieur	5,1	4,6
	Coefficient saisonnier de performance SCOP (A/W/C)*	4,7 / 6 / 3,6	5,1 / 5,9 / 4
	Classe énergétique saisonnière (A/W/C)*	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+
	Puissance nominale restituée à -7°C extérieur (Maxi)	kW 3,5 (5,2)	4,2 (5,5)
	Puissance nominale restituée à -20°C extérieur (Maxi)	kW 3,5 (4,1)	4,2 (4,3)
	Températures limites de consigne (Mini / Maxi)	°C +16 à +30	+16 à +30
	Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi)	°C -35 à + 30	-35 à + 30
Mode Froid	Puissance nominale (Mini / Maxi)	kW 2,7 (0,60 / 5,3)	3,5 (0,85 / 5,4)
	Puissance nominale absorbée (Maxi)	kW 0,55 (1,6)	0,78 (1,7)
	EER à +35°C extérieur	4,9	4,5
	Puissance nominale restituée à +50°C extérieur (Maxi)	kW 2,7 (3,4)	3,5 (3,6)
	Coefficient saisonnier de performance SEER	8,6	8,5
	Classe énergétique saisonnière	A+++	A+++
	Températures de consigne (Mini / Maxi)	°C +16 à +30	+16 à +30
	Températures extérieures limites de fonctionnement	°C -18 à + 52	-18 à + 52
Unités intérieures		HMIU-25-V1	HMIU-35-V1
Débits d'air - Silence -> Grande vitesse	m3/h	180/250/400/600/800	--/250/400/600/830
Pression acoustique à 2m - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	13/17/23/30/36	14/17/23/30/36
Puissance acoustique - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	34/38/44/51/58	35/38/44/51/58
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	770x290x230	770x290x230
Poids nets	kg	11	11
Unités extérieures		HMEU-25-V1	HMEU-35-V1
Débits d'air	m3/h	3600	3600
Pression acoustique à 5m/3m/1m en mode froid	dB(A)	42/46/56	43/47/57
Puissance acoustique en mode froid	dB(A)	61	61
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	958x660x402	958x660x402
Poids nets	kg	43,5	44
Fluide et raccordement frigorifique			
Fluide "écologique"		◀ R32 ▶	
PRG		◀ 675 ▶	
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	0,7	0,7
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Longueur de liaison mini/maxi	m	3/15	3 / 20
Différence de niveau maxi entre UI et UE*	m	◀ 10 ▶	
Préchargé pour une liaison de	m	◀ 7 ▶	
Appoint de charge au delà de 7m	g/m	16	16
Raccordement électrique			
Tension / Phase / fréquence		◀ ~220-240V / 1 Phase / 50 Hz ▶	
Tolérance de tension	V	◀ ~198-264V ▶	
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm²	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A	16	16
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1,5	4G1,5
Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100			
Tarif général € HT + éco contribution		HMIU-25-V1	HMIU-35-V1
Unité intérieure		665€ +1,46€	775€ +1,46€
Tarif général € HT + éco contribution		HMEU-25-V1	HMEU-35-V1
Unité extérieure		1 109€ +7,67€	1 220€ +7,67€

*(A / W / C) : zones climatiques définies par la norme EN14511. A="Average" / W="Warmer" / C="Colder"